



SEPARADORES DE VÁSTAGO FIJOS.



Características generales y aplicación:

- Protegidos de la corrosión con tratamiento superficial.


| Especificaciones | Código E.M.G. | | | | | |
|----------------------|----------------|-------------|---------|----------|---------|---------|
| | 1948-2F | 1948-4F | 1948-8F | 1948-2F | 1948-4F | 1948-8F |
| Vástago pulido | 1.1/4" | | | 1.1/2" | | |
| Largo (mm.) | 50 | 100 | 200 | 50 | 100 | 200 |
| Peso aproximado (Kg) | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.3 |
| Material del cuerpo | Acero SAE 1020 | | | | | |
| Confeccionó | Revisó | Aprobó | | Fecha | | |
| Riccombeni N. | Talarico N. | Talarico N. | | 26/04/16 | | |



SEPARADORES DE VASTAGO FIJO

INFORMACION COMERCIAL IC 12 Revisión 1

Pág. 2 de 2

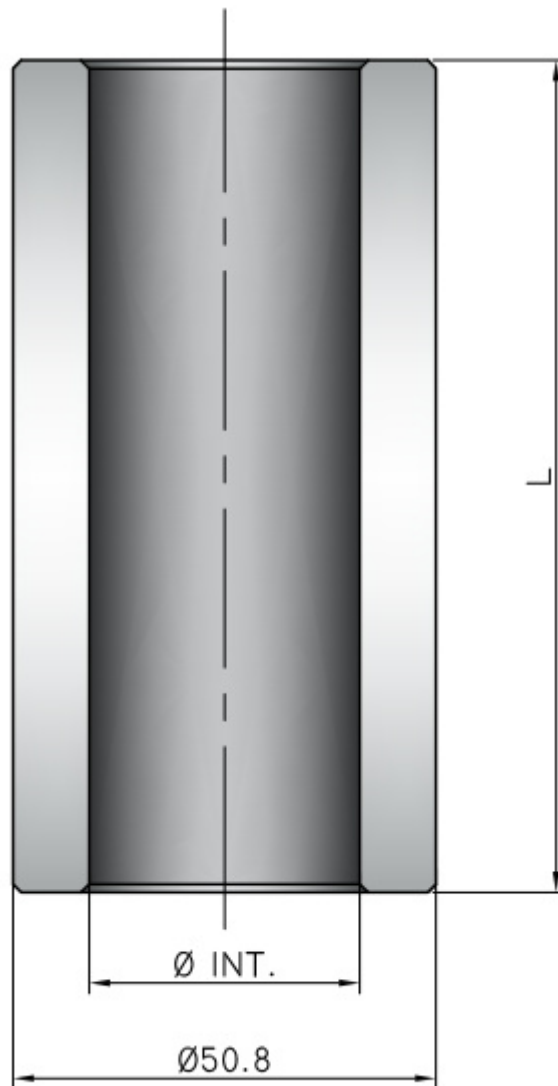

| Vástago ØINT. | Largos normales L | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 1.1/4" | 1" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | 14" |
| 1.1/2" | | | | | | | | | | |

| Confeccionó | Revisó | Aprobó | Fecha |
|---------------|-------------|-------------|----------|
| Riccombeni N. | Talarico N. | Talarico N. | 26/04/16 |