




BOP PARA PCP 3000 PSI

INFORMACION COMERCIAL IC 99 Revisión 0

Pág. 1 de 3

BOP PARA PCP EMG: 2469-C3K

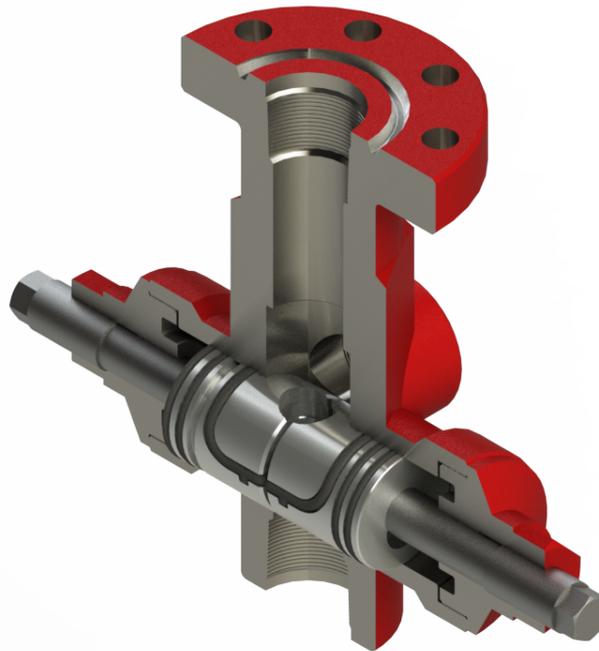

Confeccionó	Revisó	Aprobó	Fecha
Gómez F.	Costante D.	Talarico N.	25/06/2024

**Descripción del Producto:**

Este BOP permite suspender de manera segura la sarta de varillas, aislando efectivamente la presión de la tubería durante el mantenimiento. Bloquea firmemente la varilla pulida para evitar cualquier movimiento que comprometa la seguridad operativa. Este diseño innovador no solo mitiga riesgos, sino que también optimiza los procesos al permitir el mantenimiento con herramientas manuales estándares, reduciendo costos y minimizando el tiempo de inactividad en la producción.

Características Destacadas:

- **Arietes Reforzados:** Equipado con arietes reforzados que aseguran una durabilidad y resistencia superior.
- **Diseño con Triple Sello:** El innovador diseño con triple sello incrementa su rendimiento y facilita su mantenimiento, garantizando una mayor vida útil del equipo.
- **Pruebas de Presión:** Cada unidad se prueba a presión antes de salir de fábrica, asegurando su fiabilidad y rendimiento óptimo en campo.
- **Mantenimiento Seguro y Eficiente:** Permite el mantenimiento seguro y eficiente de los equipos de superficie sin la necesidad de un equipo de reparación especializado.
- **Conexiones Laterales:** Posee dos salidas laterales de 2" para la conexión con la línea de producción, proporcionando flexibilidad en la instalación.
- **Compatibilidad de Medidas:** Disponible para 1 ¼" y 1 ½". En caso de cambiar la medida del vástago, solo se deberán cambiar los arietes y sellos, lo que simplifica su adaptación y reduce costos.

Recomendaciones de Uso:

Para asegurar el funcionamiento adecuado del BOP para PCP, es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- El vástago de bombeo debe estar en buenas condiciones, sin picaduras, muescas ni torceduras.
- El vástago debe estar perfectamente centrado para evitar fugas y asegurar un sellado óptimo.

Confeccionó	Revisó	Aprobó	Fecha
Gómez F.	Costante D.	Talarico N.	25/06/2024



BOP PARA PCP 3000 PSI

INFORMACION COMERCIAL IC 99 Revisión 0

Pág. 3 de 3

- Es crucial que el apriete aplicado a ambos lados de los vástagos sea uniforme para garantizar un sellado consistente y efectivo.

Especificaciones	Descripción	
Vástago pulido	1 ¼"	1 ½"
Código EMG:	2469-C3K 1 ¼"	2469-C3K 1 ½"
Presión de trabajo	3000 PSI	
Temperatura máxima	-18° a 120°	
Conexión superior	Brida API 6B 3.1/8" R31 3000 PSI	
Conexión inferior	2.7/8" UP TBG Hembra	
Conexión lateral	2" LP Hembra	
Altura referencial	415 mm	
Ancho referencial	600 mm	
Capacidad de carga Torque	25000lbs 800 lb-ft	
Peso aproximado	67 Kg.	
Material del cuerpo	API 60K	

Confeccionó	Revisó	Aprobó	Fecha
Gómez F.	Costante D.	Talarico N.	25/06/2024