




VALVULAS DE RETENCION

INFORMACION COMERCIAL IC 09 Revisión 3

Pág. 1 de 2

VÁLVULAS DE RETENCIÓN

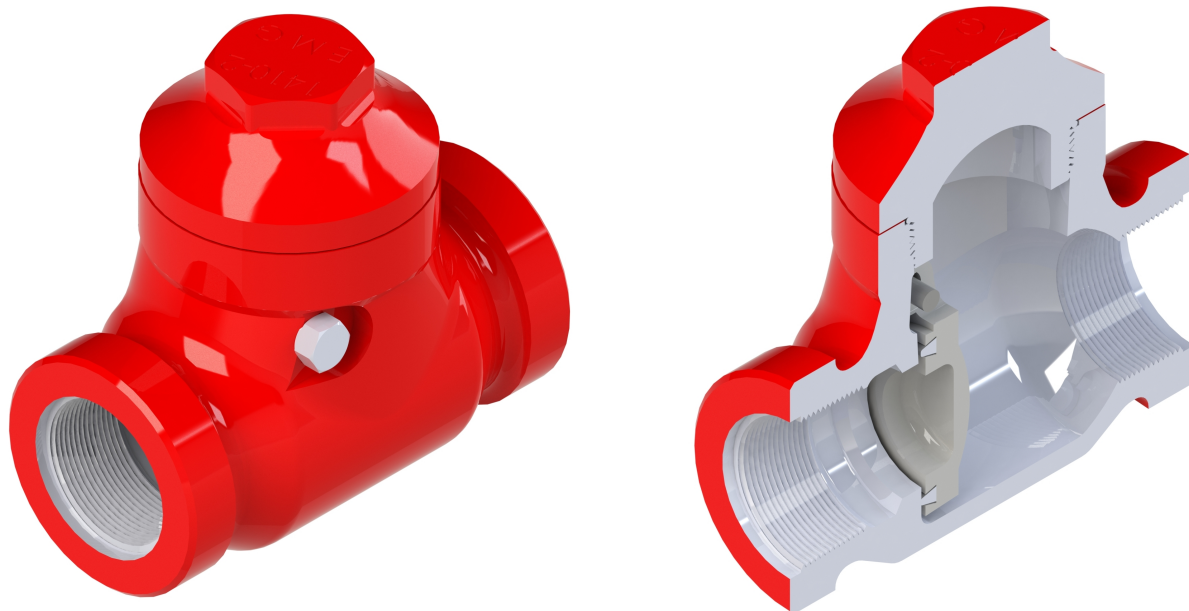

Válvula de Retención Extremos roscados.



Válvula de Retención Extremos bridados.

Confeccionó	Revisó	Aprobó	Fecha
Gómez F.	Talarico N.	Talarico N.	06/08/2026



VALVULAS DE RETENCION

INFORMACION COMERCIAL IC 09 Revisión 3

Pág. 2 de 2

Características generales y aplicación:

- Roscadas aptas para presiones de 1480, 2220 y 3000 PSI
- Bridadas en serie 150 y 300.
- Materiales standard de cuerpo en acero al carbono y clapeta en acero inoxidable.
- Extremos roscados ó extremos bridados.
- Tapa roscada o bridada.
- En caso de solicitud del cliente el cuerpo puede ser fabricado en AISI 316.

Especificaciones	Código E.M.G.		
	2086-C	2086-C3K	2040-C
Presión de trabajo	2200 PSI	3000 PSI	740 PSI / S-300
Conexión lateral	2" LP Hembra	2" LP Hembra	Bridado-Bridado RF
Altura referencial	182 mm	190 mm	182 mm
Ancho referencial	186 mm	192 mm	205 mm
Peso aproximado (Kg.)	7	9	14
Material del cuerpo	Acero fundido ASTM A 216 GR WCB		

Confeccionó	Revisó	Aprobó	Fecha
Gómez F.	Talarico N.	Talarico N.	06/08/2026