
BRIDA ADAPTADORA 2-9/16” 10.000 PSI RTJ x 2-7/8” EUE HEMBRA
EMG: 2480-S



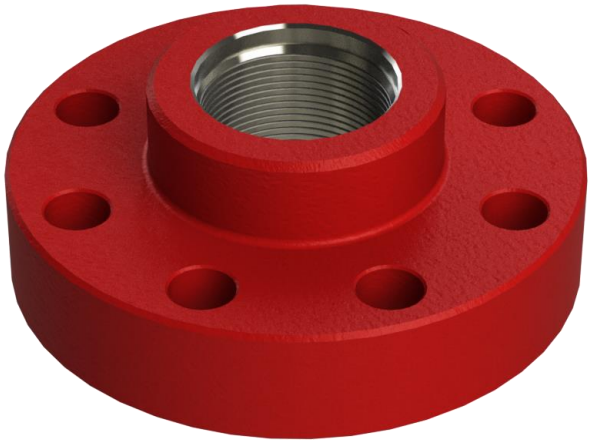

Descripción:

Brida adaptadora de conexión bridada 2-9/16” 10.000 PSI RTJ a conexión roscada 2-7/8” EUE hembra, empleada en cabezales de pozo, árboles de válvulas y líneas de alta presión en el rubro del Oil & Gas.

Características:

- Fabricado bajo normas aplicables: API 6A y API 5B
- Conexión superior: 2-7/8” EUE hembra
- Conexión inferior: 2-9/16” 10.000 PSI RTJ anillo BX153
- Material: SAE 4140
- Resistencia a la tracción: 60K (Mínima)
- Temperatura de servicio: -29 °C a 82 °C

Confeccionó	Revisó	Aprobó	Fecha
Gomez E.	Costante D.	Talarico N.	10/9/2026

Dimensiones generales:

- Diámetro exterior: 232 mm
- Altura total: 90 mm
- Altura del cuerpo inferior: 53,2 mm
- Espesor del resalto: 3,2 mm
- Diámetro del resalto: 132 mm
- Diámetro exterior de boca roscada: 117,7 mm
- Diámetro de referencia interno: 65 mm
- Diámetro de círculo de agujeros: 184,2 mm
- Agujeros para pernos: 8 x Ø26 mm